


Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
101	Тамбур	4,5
102	Вестибюль	16,3
103	Помещение охраны	7,6
104	Коридор	72,2
105	Лестничная клетка	21,2
106	Теплоузел	13,7
107	Кладовая уборочного инвентаря	3,8
108	Электрощитовая	6,1
109	Кладовая уборочного инвентаря	3,7
110	Помещение для хран. спецодежды женская	21,5
111	Помещение для хран. спецодежды мужская	23,3
112	Санузел для МГН	4,9
113	Санузел мужской	8,4
114	Санузел мужской	7,8
115	Санузел женский	8,4
116	Санузел женский	7,8
117	Подсобное помещение	3,7
118	Кабинет АСУТПКиА	46,4
119	Кабинет АСУТПКиА	46,3
120	Лестничная клетка	21,2
121	Кабинет ОССиДОП	21,1
122	Кабинет	39,8
123	Помещение для хранения бумаги	9,4
124	Кабинет	5,2
125	Кабинет ОССиДОП	7,7
126	Кабинет АСУТПКиА	15,3
127	Кабинет АН	24,8
128	Кабинет ОСВиК	35,1


- SC1 C2000-СП1 исп. 01
- SC4 C2000-КПБ
- ARK3 C2000-КДЛ
- SC3 C2000-КПБ
- ARK2 C2000-КДЛ
- SC2 C2000-КПБ
- ARK1 C2000-КДЛ
- SC1 C2000-КПБ
- ARK103 C2000-БКИ
- ARK102 C2000-БКИ
- ARK101 C2000-М
- РИП-24-4/40М3-Р-РС
- РИП-24-4/40М3-Р-РС
- РИП-24-4/40М3-Р-РС
- ARK104 Ю-2 СПИ "Фобос-3"

Существующее здание №176

План размещения оборудования АПС, СОУЗ в помещении охраны

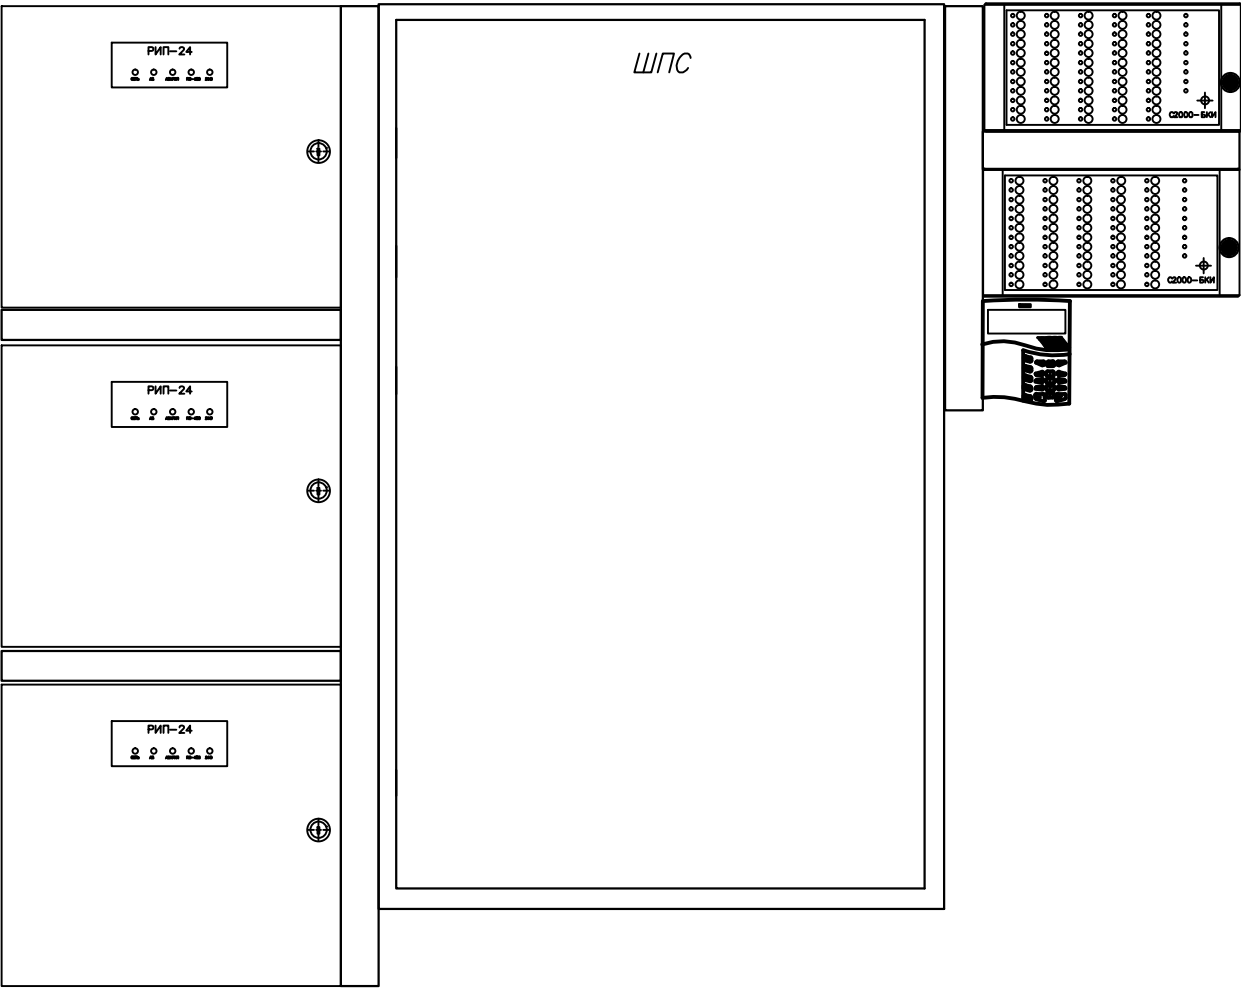



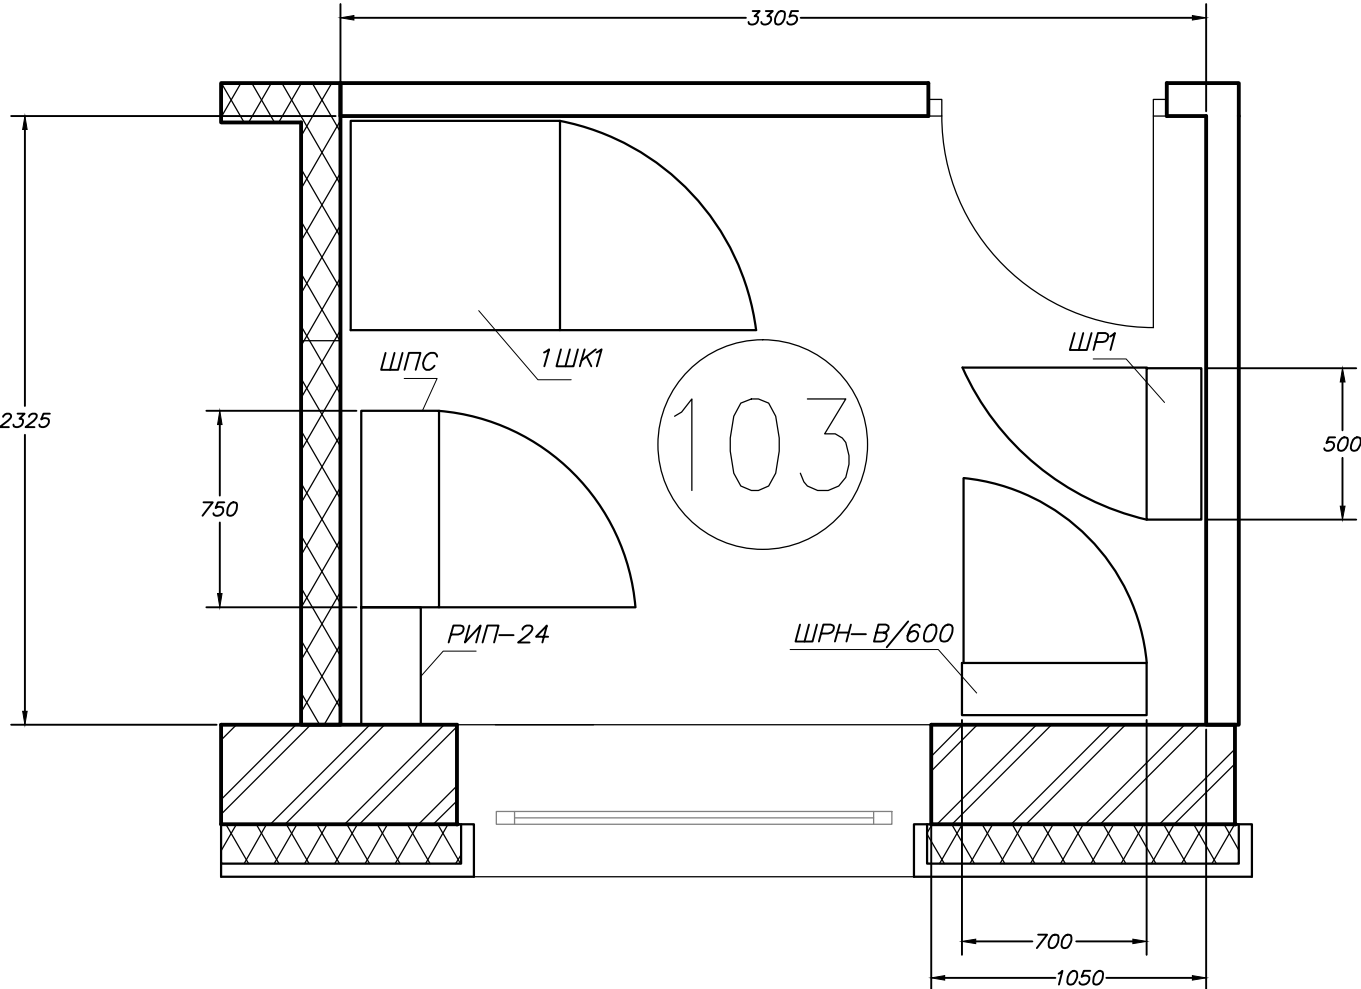

План размещения шкафов в помещении охраны



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Труба гибкая гофрированная, легкая, из самозатухающего ПВХ зонтом для протяжки кабеля 16мм	257		
		Держатель (клипса) для труб D16мм	514		
2		Кабель канал 40х40 с крышкой, L=2м	5		10м
3		Металлорукав D16 РЗ-ЦХ 16	20		

- Общие указания см. 0111-(26-3)-176-ПС-ОД.
- *Отметки, размеры и способы прокладки уточнить по месту при монтаже.
- Монтаж кабельных линий выполнить в ПВХ трубе гофрированной d=16мм по потолкам и стенам.
- Опуски кабеля к внутренним ИПР осуществить в штробе.
- При проходе кабелей через стены, кабели проложить в закладных гильзах из стальных труб (труба 40х1,6). Проходы после прокладки кабелей заделать противопожарной пеной.

						0111-(26-3)-176-ПС		
						Реконструкция здания ПКО титул 176		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Постников			02.20			
Проверил		Куликов			02.20	Пожарная сигнализация		
Н.контр.		Куликов			02.20	Р	3	
ГИП		Стржков			02.20	План размещения оборудования кабельных трасс АПС 1-й этаж		
						ООО "КапиталГруппСтрой"		